

Адрес: г. Ярославль, 2-й Брагинский пр-д, д. 10

Предлагаем два варианта установки системы видеонаблюдения:

Вариант № 1



УСЛУГА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ аренда системы видеонаблюдения

В стоимость входит:

- Вывод на мониторы УМВД (проект "Безопасный город");
- Монтаж, настройка, оборудование;
- Обслуживание системы видеонаблюдения;
- Предоставление доступа к камерам через Интернет всем собственникам;
- Помощь в работе с системой;
- Хранение архивов от 7 суток;
- Страхование рисков потери/кражи оборудования.

Абонентская плата за четырнадцать уличных камер разрешением 4 Мрiх, шесть камер в лифтовых холлы разрешением 4 Мрiх с микрофонами и двенадцать камер в лифтовые кабины разрешением 2 Мрiх с микрофонами (с учетом скидки): 75 рублей в месяц (из расчета на 368 квартир в доме).

Схема расположения камер в приложении №1.

Вариант № 2



ПОКУПКА СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ за счет дома

Стоимость установки системы видеонаблюдения "под ключ" из четырнадцать уличных, шести подъездных и двенадцати камер в лифтовые кабины: 624 226 руб. Из расчета на 368 квартир: 1 696 рублей с квартиры единоразово. Такие же модели камер предложены в Варианте №1.

Абонентская плата за техническое обслуживание и доступ через Интернет каждому жителю: 40 рублей в месяц с квартиры.

Спецификация на установку камер в Приложении №2.

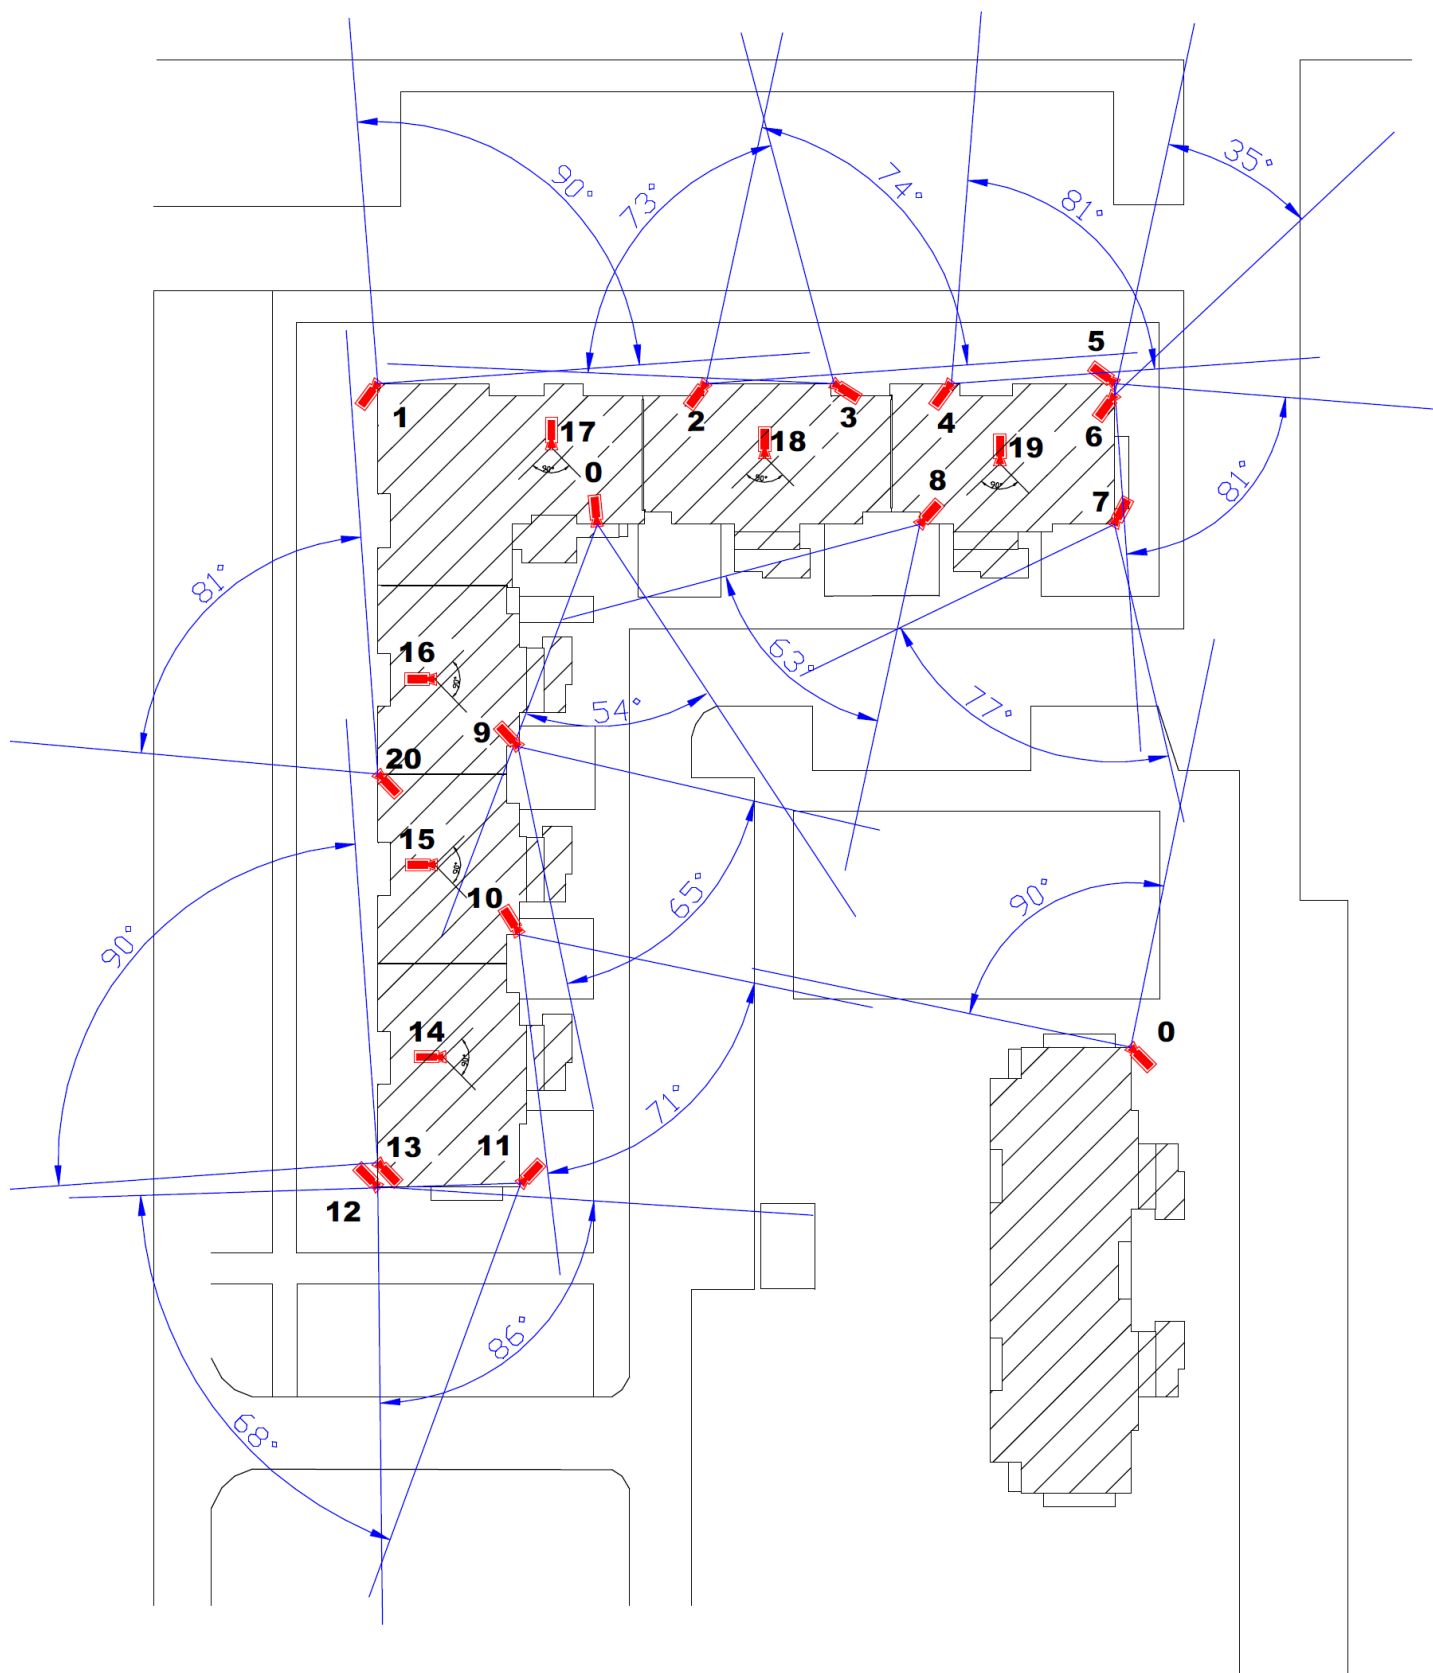
Примеры изображений с камер представлены по ссылке saferegion.net/sample

С уважением,




Руководитель департамента продаж
8-930-1000-180, s@saferegion.net
+7 (926) 786-61-20, +7 (495) 532-79-81

Сафонов Д.С.

Приложение №1. Схема расположения камер видеонаблюдения.



Приложение №2. Спецификация на установку системы видеонаблюдения.

№ п/п	Оборудование, материалы и работы	Кол-во	Цена ед., руб.	Общая стоимость, руб.
Оборудование и материалы				
Видеокамеры				
1	<p>IP камера OMNY BASE miniBullet4Z-WD минибуллет 4Мп (2592x1520) 18к/с, 2.8-8мм мотор., F1.6, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 35м, EasyMic, WDR 120dB</p>  <p>Уличная IP камера 4 Мрiх с моторизированным объективом с горизонтальным углом обзора 95°-47.2°.</p>	14	9500,00	133000,00
2	<p>IP камера видеонаблюдения OMNY серия BASE miniDome2A купольная 2.0Мп, 1.7 мм, PoE, 12 В, ИК, встр. микр.</p>  <p>Камера с горизонтальным углом обзора 125 градусов и встроенным микрофоном для установки в лифтовые кабины.</p>	12	8900,00	106800,00
3	<p>IP камера OMNY A14F 28 антивандальная купольная OMNY PRO серии Альфа. 4Мп с ИК подсветкой, 12В/PoE 802.3af, встр.мик/EasyMic, microSD, 2.8мм</p>  <p>IP камера 4 Мрiх с горизонтальным углом обзора 90 градусов и встроенным микрофоном</p>	6	9800,00	58800,00
ИТОГО:				298600,00
Сетевое оборудование и источники питания камер				
1	RVi-IPN16/1L-4K Регистратор построен на базе высокопроизводительного процессора с поддержкой кодирования по стандарту H.265 и с возможностью подключения IP-камер видеонаблюдения с максимальным разрешением 8 Мп. Максимальный входящий битрейт IP-видеорегистратора RVi-IPN16/1L-4K составляет 80 Мбит/с.	2	12100,00	24200,00
2	PoE коммутатор неуправляемый PUS-CT16-200R, 16x10/100BASE-TX 802.3af&at + 1xGb Combo + 1x10/100/1000BASE-TX, 200Вт	2	12800,00	25600,00
3	PoE коммутатор неуправляемый PUS-T04-60M, 4x10/100BASE-TX 802.3af&at + 1x10/100BASE-TX, 60Вт	1	3390,00	3390,00
4	Жесткий диск WD Purple WD60PURZ, 6Тб, HDD, SATA III, 3.5"	2	13910,00	27820,00
ИТОГО:				81010,00
Кабельная продукция и материалы				
1	Кабель NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5е, внешний, PE -40С, одножильный, 100МГц, черный, 1м.	2580	28,00	72240,00
2	Ящик для оборудования видеонаблюдения	2	3750,00	7500,00
3	Расходные материалы	1	12800,00	12800,00
4	Сетевой фильтр	2	380,00	760,00
5	Разъем RJ-45	72	3,00	216,00
6	Коробка распределительная	32	75,00	2400,00
ИТОГО:				95916,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ:			475 526,00р.	
Монтажные и Пусконаладочные работы				
1	Монтаж камер видеонаблюдения	32	1 900,00	60 800,00
2	Настройка камер видеонаблюдения	32	550,00	17 600,00
3	Прокладка кабеля	2580	25,00	64 500,00
4	Настройка видеорегистратора	2	1 450,00	2 900,00
5	Электротехнические работы по подключению оборудования видеонаблюдения	1	2 900,00	2 900,00
ИТОГО МОНТАЖНЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ:			148 700,00р.	
ИТОГО:			624 226,00р.	